

## Table DFN aspirante

**PROMO**  
du 10 juin  
au 30 juillet 2010  
Conditions distributeurs partenaires

Conformité CE

- Pour le captage des **fumées de soudage** et des **poussières de meulage sèches non explosives**.
- Hauteur ajustable pour un travail en position assise ou debout de 800 à 950 mm.



- Panneau aspirant arrière + 2 volets latéraux.
- Débit d'aspiration recommandé pour la table : 3 000 m<sup>3</sup>/h.
- Pertes de charge à considérer : 315 Pa
- Charge admissible max : 200 kg
- Poids : 100 kg
- Ø raccordement : 315 mm
- Dimensions : l x p x h = 1366 x 911 x 1419 à 1569 mm

Designation	Reference
Table DFN	W 000 277 858



### Le ventilateur FAN 42

Designation	Reference
Ventilateur FAN 42 400 V - 3 Ph - 1,5 kW	W 000 342 033



### Les compléments & options

Designation	Reference
Pièce de raccordement Ø 315 mm	W 000 277 859



### Le disjoncteur

Designation	Reference
Disjoncteur 400 V - 3 Ph	W 000 342 049



Designation	Reference
Lampe de travail	W 000 273 122

## Table DFS-A aspirante Filtration mécanique à cartouches

Conformité CE



- Table : 1380 x 1005 x 920 mm (sans panneaux)
- Plan de travail 1366 x 750 mm.
- Hauteur de travail 920 à 970 mm
- Panneaux aspirants latéraux hauteur 620 mm.
- Alarme de contrôle de saturation des filtres
- Niveau sonore avec silencieux : 69 dB(A)
- Alimentation : 400 V - 3 ph - 50 Hz. Moteur : 2.2 kW
- Poids : 255 kg
- Charge admissible max : 200 kg
- 2 cartouches BIA M d'une surface filtrante globale record de 52 m<sup>2</sup>.
- Débit d'aspiration de la table : 2 500 m<sup>3</sup>/h.

**Le plus :** un système de nettoyage des cartouches automatique





Table DFS-A	W 000 273 115	Regère	Reference
+ Jeu panneaux pour aspiration arrière		1	W 000 273 117
+ Parois latérales		2	W 000 273 118
+ Silencieux / Conduit de soufflage		3	W 000 273 121

Aspiration sans contrainte d'utilisation  
pour le soudage & le meulage




# Ecrans de soudage PREMIUM

à rideau tendu



Protection d'atelier



La solution idéale pour le soudage non posté.  
Très stable, léger et facilement transportable.  
Protection anti-UV conforme EN1598.  
Permet par combinaison la réalisation de cabines



Rideau ourlé haut et bas.  
Armature en tubes ronds galvanisés  
Ø 25 mm.

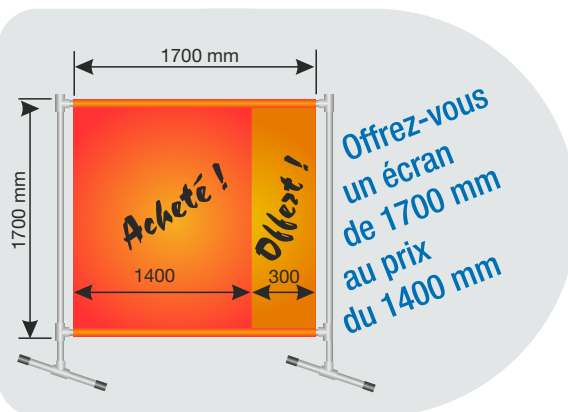


Désignation	Ecran complet (cadre + rideau)	
	Largeur	Hauteur
Orange CE	1750 mm	2000 mm
Vert T6	W 000 010 365	W 000 010 363
Vert T9	W 000 010 364	W 000 010 364

## Ecrans de soudage OPTILAM

à lanières 300 x 2 mm

Barre au sol pour un franchissement sans gêne.  
Pieds en « canard » assurant la stabilité et permettant un montage de 2 écrans à l'équerre pour la construction rapide de cabines.

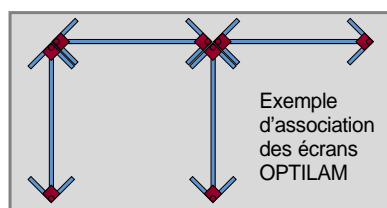


Désignation	Ecran complet (cadre + 1 kit 7 lanières)	
	Largeur	Hauteur
	1 860 mm	1 930 mm
Orange CE	W 000 010 472	
Vert T9	W 000 010 474	

Protection d'atelier

## Ecrans de soudage triptyques PROTECTLITE

à rideaux souples

Armature en tubes acier 30 x 30 x 2 mm, 2 roulettes fixes, 2 pivotantes à blocage.

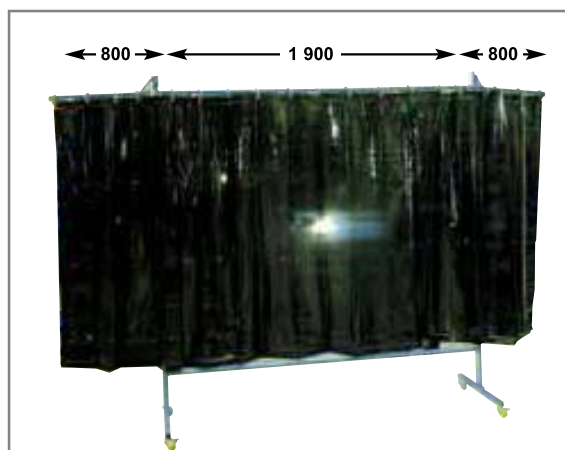

Désignation	Ecran complet (cadre central + 2 extensions pivotantes + 3 rideaux)	
	Largeur	Hauteur
	L 1400 x H 1600 mm)	
	3 500 mm	2 000 mm
Orange CE	W 000 010 480	
Vert T9	W 000 010 482	

Rideaux livrés avec 7 œillets, 7 anneaux métalliques de suspension sur la largeur et boutons pression sur la hauteur.  
Ourlés sur les 4 côtés.

## Lanières souples de soudage

par rouleau de 50 m




Largeur	Epaisseur	Couleur	Référence
200 mm	2 mm	Transparent	W 000 010 239
	2 mm	Orange CE	W 000 010 230
300 mm	2 mm	Vert T6	W 000 010 228
	2 mm	Vert T9	W 000 010 229
	2 mm	Transparent	W 000 010 240
400 mm	4 mm	Transparent	W 000 010 242

Norme  
EN 1598


- ▶ Lanières de soudage auto-extinguibles.
- ▶ Protection anti-UV
- ▶ Résistance thermique : -20 °C à + 50 °C

Crochet de suspension  
pour lanière



Largeur 200 mm, pour  
Ø tubes 33,7 mm,  
(tournant libre sur tube 32 mm)

Bague intermédiaire




Pour recouvrement  
33%, (intercalée entre  
2 crochets de suspension)

Lot de 11 crochets : W 000 010 459  
Lot de 10 bagues : W 000 010 460

Protection d'atelier

## Rideaux de soudage

Largeur 1400 mm



Hauteur	Epaisseur	Couleur	Référence
1600 mm	0,40 mm	Orange CE	W 000 010 355
	0,40 mm	Vert T6	W 000 010 351
	0,45 mm	Vert T9	W 000 010 359
1800 mm	0,40 mm	Transparent	W 000 010 467
	0,40 mm	Orange CE	W 000 010 356
	0,40 mm	Vert T6	W 000 010 352
	0,45 mm	Vert T9	W 000 010 360
	0,40 mm	Transparent	W 000 010 468

Norme  
EN 1598

- ▶ Rideaux de soudage auto-extinguibles.
- ▶ Protection anti-UV
- ▶ Ourlés sur les 4 côtés
- ▶ Livrés avec 7 oeilletons, 7 anneaux métalliques de suspension sur la largeur et boutons pression sur la hauteur