

Du 21 novembre 2011 au 6 janvier 2012



CEMONT

OPÉRATION BRASURES FLAMME

Le brasage fort
avec les brasures
haute teneur
en argent
SANS CADMIUM



À compter du 10 décembre 2011,
C'EST TERMINÉ !!
Les métaux d'apport pour le brasage fort
à base de cadmium **SONT INTERDITS !**

Alors que certains commercialisent encore des produits cadmiés, CEMONT vous propose depuis 2007 une gamme complète de métaux d'apport haute teneur en argent exempt de cadmium... La gamme **SILVER CF (Free Cadmium)**.

SILVER 200 CF

20% argent
sans cadmium



À partir de
€
l'étui

Applications recommandées :

- › Brasage de lunettes, luminaires, quincaillerie d'ameublement et de tous les métaux (sauf aluminium)
- › Pièces en bronze
- › Industries du froid et de la climatisation
- › Réparation et mécanique
- › Brasure recherchée pour son aspect couleur laitien
- › Utilisation pour les assemblages de joints larges

| Dési- gnation | Ø (mm) | l (mm) | kg | Référence | Prix |
|--------------------|-----------|-----------|-------|------------|---|
| SILVER 200 CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293607 | € l'étui soit € le kg |
| SILVER 200 E CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293616 | € l'étui soit € le kg |

Distribué par :

Légende :
E : Brasure Enrobée
CF : Cadmium Free

Lire avant emploi les fiches
de données de sécurité.
Celles-ci sont disponibles sur
www.safety-welding.com.

Voir RÈGLEMENT (UE) N°494/2011 DE LA COMMISSION du 20 mai 2011 modifiant le règlement (CE) N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (Cadmium).

SILVER 340 CF

Spécial Gaz de France

Applications recommandées :

- › Brasage de tous les métaux (sauf aluminium)
- › Industries du froid et de la climatisation
- › Réparation et maintenance
- › SILVER 340 CF AG pour installations de gaz combustible situés à l'intérieur des habitations et relevant de la spécification ATG-B.524-3



34% argent
sans cadmium



À partir de
€
l'étui

Agrément ATG

ATG : le couple SILVER 340 CF AG et FONDANT SILVER G-3 (pâte) est homologué ATG pour emploi sur les installations en cuivre relevant de la spécification ATG B.524-3. A utiliser obligatoirement avec le flux FONDANT SILVER G-3.



| Dési- gnation | Ø (mm) | l (mm) | kg | Référence | Prix |
|--------------------|-----------|-----------|-------|------------|---|
| SILVER 340 CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000276744 | € l'étui soit € le kg |
| SILVER 340 E CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293809 | € l'étui soit € le kg |

AIR LIQUIDE
WELDING



OPÉRATION BRASURES FLAMME

Le brasage fort avec les brasures haute teneur en argent **SANS CADMIUM**

SILVER 400 CF

Applications recommandées :

- › Maintenance
- › Plomberie sanitaire
- › Industries du froid

**40% argent
sans cadmium**



À partir de

€
l'étui

| Dési- gnation | ∅ (mm) | ℓ (mm) | kg | Référence | Prix |
|-----------------|--------|--------|-------|------------|---|
| SILVER 400 CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293818 | € l'étui soit € le kg |
| SILVER 400 E CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293827 | € l'étui soit € le kg |


SILVER 450 CF

Spéciale alimentaire

Applications recommandées :

- › Maintenance
- › Industries du froid 630 - 730 °C
- › Plomberie, sanitaire dans le cas d'accès difficiles
- › Pièces en contact avec les aliments, viticulture

**45% argent
sans cadmium**

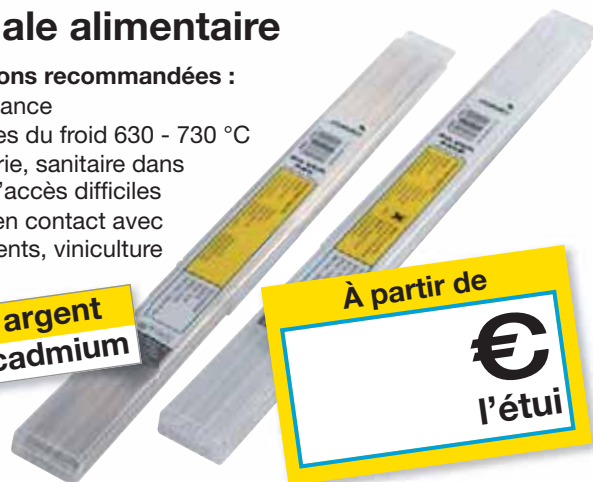

À partir de

€
l'étui

| Dési- gnation | ∅ (mm) | ℓ (mm) | kg | Référence | Prix |
|-----------------|--------|--------|-------|------------|---|
| SILVER 450 CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293842 | € l'étui soit € le kg |
| SILVER 450 E CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293839 | € l'étui soit € le kg |

SILVER 560 E CF

Applications recommandées :

- › Canalisations de gaz purs et fluides médicaux
- › Brasages des aciers inoxydables, des aciers et des cuivreux
- › Maintenance
- › Industrie du froid

**56% argent
sans cadmium**



À partir de

€
l'étui

| Dési- gnation | ∅ (mm) | ℓ (mm) | kg | Référence | Prix |
|---------------|--------|--------|-------|------------|---|
| SILVER 560 CF | 2,0 | 500 | 250 g | W000293657 | € l'étui soit € le kg |

Décapant associé



FONDANT SILVER G-3

€
le pot



Application :

- › Brasage à l'argent des métaux ferreux et cuivreux
- › Flux agréé ATG suivant la spécification B.524-3

| Désignation | Type | Référence | Conditionnement |
|--------------------|------|------------|-----------------|
| FONDANT SILVER G-3 | Pâte | W000276719 | Pot de 200 g |

Légende :
E : Brasure Enrobée
CF : Cadmium Free

Lire avant emploi les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.safety-welding.com.